

FECHADURAS ELÉTRICAS DE SOBREPOR



C-90

Onde utilizar a fechadura C-90?

Recomendada para portas de perímetro externo: 1ª barreira de entrada na propriedade

PADRÃO DE MERCADO

- Definiu o padrão de furação
- Referência absoluta em qualidade
- Maior base instalada do mercado

ROBUSTEZ E QUALIDADE

- Proteção garantida contra intempéries: recomendada para USO AO TEMPO
- Durabilidade a toda prova: 40 anos, abrindo 5 vezes ao dia
- Robustez antivandalismo: 700kgf de resistência à tração
- Manutenibilidade sem comparação: menos peças e componentes, tudo intercambiável

FLEXIBILIDADE

- Instalação em portas e portões de metal ou madeira, de espessura padrão ou especial
- Várias cores e acabamentos
- Abertura para dentro ou para fora, à direita e à esquerda

SEGURANÇA PARA TODOS OS PROJETOS

- SBE - Patente HDL de Sistema de Bloqueio por Esferas
- Proteção mecânica dos dispositivos e contatos elétricos
- Elevado grau de segurança nas combinações do segredo
- Sensor de porta aberta: embarcado ou opcional

FEITO NO BRASIL POR BRASILEIROS

C-90 STD

Básica, mas com segurança máxima



NOVA COR BRANCA

APONTE A CÂMERA DE SEU CELULAR AQUI E VEJA MAIS DETALHES

C-90 PRO

Proteção reforçada com mais diferenciais



NOVA COR BRANCA

APONTE A CÂMERA DE SEU CELULAR AQUI E VEJA MAIS DETALHES

C-90 CTRL

A evolução em controle de acesso



App HOME+SECURITY


Controle total pelo celular



NOVOS MEIOS DE ACIONAMENTO DIGITAL

NOVA COR BRANCA

+ DIFERENCIAIS PARA QUEM USA:




Chave digital



Log de atividades: registros de quando e onde entrou

E PARA QUEM INSTALA:



Ferramenta para configuração das funções de Controle de Acessos das fechaduras



Cadastro e descadastro de tags/cartões e aplicativo



Modo de funcionamento da fechadura



Abertura com chave, tag e aplicativo



Leitor RFID



Bluetooth



Sensor de porta aberta



NOVO orifício adicional para o objeto



Cilindro ajustável




Funciona durante quedas de energia



patente SBE Evita abertura por impacto



Utilização ao tempo

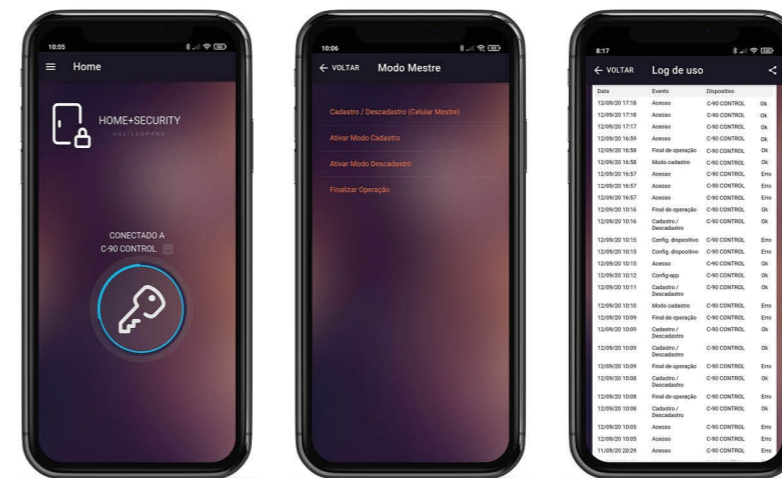

DISPONÍVEL NO Google Play



Baixar na App Store

DOWNLOAD GRATUITO

CONTROLE ELETRÔNICO DE ACESSOS

Tecnologia de ponta para aliar tradição à modernidade

+ SEGURANÇA

- Acionamento apenas por **proximidade**
- Criptografia **multicamadas**
- Autenticação **de 2 fatores**

+ ROBUSTEZ E QUALIDADE

- Grau de proteção **IP 55** para a eletrônica embarcada

+ FLEXIBILIDADE

- Até 3.000 credenciais/identidades
- Múltiplas tecnologias de comunicação



CONFIGURAÇÃO VIA

- Chaveiro ou cartão mestre
- Aplicativo em modo mestre
- Software Acessos

FECHADURAS ELÉTRICAS DE SOBREPOR C-90



Emb.	Ref.	Control
2	PARA DENTRO 90.01.03.029 ● 90.01.03.047 ● 90.01.03.052 ● 90.01.03.054 ● PARA FORA 90.01.03.054 ● 90.01.03.055 ● 90.01.03.056 ● 90.01.03.057 ○	 • Acionamento elétrico + chave + tags/cartões RFID + aplicativo HOME+SECURITY via Bluetooth • Cilindro ajustável, para portas de espessura de 31 a 87 mm • Sensor de porta aberta embarcado • Fornecida com 1 chaveiro tag e 1 cartão inteligente, além das 3 chaves

Emb.	Ref.	Standard
4	PARA DENTRO 90.01.03.028 ● 90.01.03.029 ● 90.01.03.041 ● 90.01.03.043 ○ PARA FORA 90.01.03.030 ● 90.01.03.025 ● 90.01.03.026 ● 90.01.03.027 ○	 • Acionamento elétrico + chave + botão integrado • Cilindro fixo, para portas de espessura de 40 mm

Emb.	Ref.	Pro
2	PARA DENTRO 90.01.03.071 ● 90.01.03.036 ● 90.01.03.042 ● 90.01.03.044 ○ PARA FORA 90.01.03.045 ● 90.01.03.046 ● 90.01.03.035 ● 90.01.03.047 ○	 • Acionamento elétrico + chave + botão integrado • Cilindro ajustável, para portas de espessura de 31 a 87 mm • Sensor de porta aberta embarcado • Modo Noturno, para bloqueio do botão

● INOX ● CINZA ● PRETO ○ BRANCO

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

Emb.	Ref.	Kit Sensor de Porta Aberta
12	90.02.92.000	Compatível com todas as C-90, novas ou já instaladas em campo
12	90.01.03.021	Contato deslizante Funciona como contato de alimentação ou como sensor de porta aberta Chaveiros e cartões codificados Credenciais RFID, 125KHz, em múltiplos de 5 Chaveiro, cor azul Cartão, cor branca
10	90.02.25.008	Fontes de Alimentação Fontes suplementares com entrada de energia bivolt, 50-60Hz, saída 12Vcc, cor preta TRA-400, seletor de tensão de entrada, saída 0,5A, sem botão e com plugue NBR 14.136
10	90.02.25.009	
4	90.02.01.463	TRA-400, seletor de tensão de entrada, saída 0,5A, com botão e com plugue NBR 14.136
4	90.02.01.084	TRA-400, seletor de tensão de entrada, saída 0,5A, com botão e com plugue NBR 14.136
4	90.02.92.001	ID-3K, bivolt automática, saída 1A, sem botão e sem plugue

SERVIÇO DE PRÉ E PÓS-VENDA



A **Legrand** investe continuamente em ferramentas e processos inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes e para oferecer a melhor experiência de compra, instalação e utilização de seus produtos.



Suporte para especificação e cotações de projetos.



Call center para suporte técnico.



Programa contínuo de formação e treinamentos.



Documentação técnica - manuais, vídeos etc.



Materiais de comunicação - catálogos, website, folhetos, entre outros.

Uma marca do Grupo | **legrand**

 **SAC** Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 11 8008

 sac@legrand.com.br
www.legrand.com.br

 www.hdl.com.br

 facebook.com/LegrandBrasil

 legrand.com.br/blog

 youtube.com/LegrandBrasil

 linkedin.com/company/legrand-brasil

 pinterest.com/LegrandBrasil



HDL da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.
Av. Abiurana, 1150 - CEP 69075-010
Distrito Industrial - Manaus/AM - Brasil